

xiaomi

Inteligentné stropné svetlo D20


Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku

Priemer otvoru pre svetlo je 6 mm.

Obsah balenia: Inteligentné stropné svetlo D20, skrutka x 3, návod na obsluhu, vyhlásenie o záruke

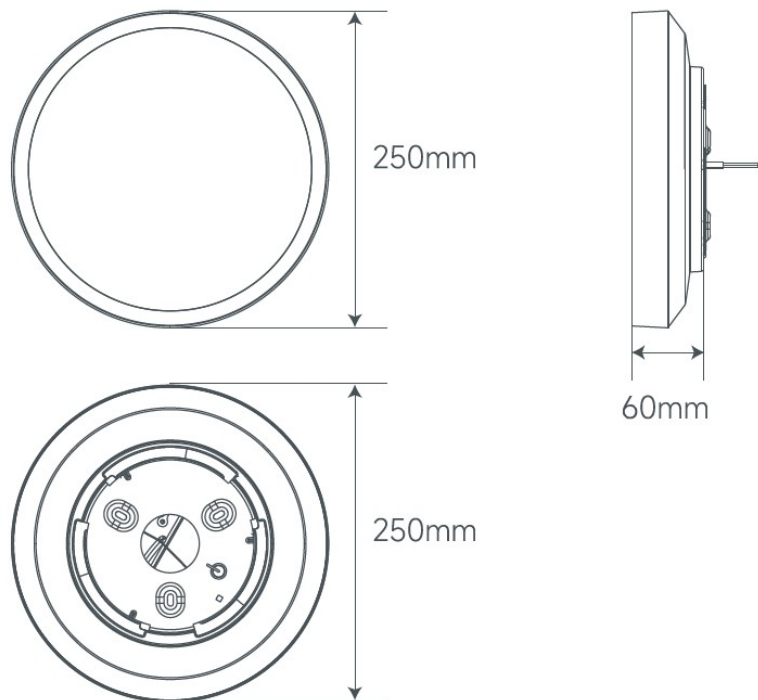

Poznámka: Ilustrácie výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Bezpečnostné opatrenia pred inštaláciou

Varovanie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Bezpečnostné pokyny:

- Inštalácia tohto výrobku je obmedzená len na betónové stropy a je prísne zakázané inštalovať ho na stropy z iných materiálov.
- Pred inštaláciou tohto svetla sa uistite, že je vypnuté napájanie a že hmotnosť tohto svetla nepresahuje nosnosť stropu.
- Aby sa neohrozila odolnosť tohto výrobku voči prachu, odporúča sa pri inštalácii tohto výrobku prioritne zvoliť rozvodnú skrinku s krytím IP50.
- Počas inštalácie sa prstami nedotýkajte povrchu nechráneného tienidla, aby ste predišli vzniku škvŕn spôsobených potom. V prípade, že na povrchu vznikli akékoľvek škvŕny, použite suchú handričku bez chlpkov a miernym tlakom ju utrite.
-  označuje, že toto svetlo je určené len na použitie v interiéri, nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí (napríklad v kúpeľni) alebo v prostredí, kde chýbajú opatrenia proti dažďu a vode.





- označuje „Upozornenie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom“. Pri inštalácii, výmene alebo demontáži tohto svetla je nevyhnutné zabezpečiť, aby bolo napájanie úplne odpojené. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, zraneniu osôb alebo dokonca k smrti!
- Aby ste zabránili poškodeniu tohto svetla a vyhli sa možným bezpečnostným rizikám, nevystavujte toto svetlo pri používaní vode a zdrojom tepla a nikdy nezakrývajte tienidlo.
- Toto svetlo možno ovládať pomocou aplikácie v mobilnom telefóne. Pri vypnutí tohto stropného svietidla pomocou aplikácie nedôjde k jej odpojeniu od elektriny. Preto sa stropnej lampy v takomto prípade nedotýkajte, nevymieňajte ju ani nerozoberajte. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, zraneniu alebo dokonca smrti!
- Svetelný zdroj, ktorý sa nachádza v tomto svietidle, môže vymieňať iba výrobca alebo jeho servisný zástupca, či iná osoba s podobnou kvalifikáciou.
- Lampu by mal inštalovať kvalifikovaný elektrikár a všetky káble musia vyhovovať elektrickým štandardom IEEE alebo vnútroštátnym štandardom.
- Prídavné zariadenie typu Z: Vonkajší ohybný kábel alebo šnúru tejto lampy nemožno vymeniť. Ak sa šnúra poškodí, lampe končí životnosť.
- Toto svetlo je vhodné pre tradičné mechanické nástenné vypínače a inteligentné vypínače s funkciou stmievania s ním nemusia byť kompatibilné.
- Toto svetlo je krehké, počas inštalácie ho nepúšťajte z ruky, aby vám nespadlo.
- Prítomnosť veľkých domácich zvierat, mokrého oblečenia a niektorých elektrických spotrebičov (napr. práčka, umývačka riadu, robotický vysávač a ohrievač vody), ktoré sa pohybujú alebo fungujú v oblasti snímania, môže spôsobiť náhodné zapnutie svetla alebo nevypnutie svetla. Po odstránení rušenia sa funkcia snímania vráti do normálu.

Montáž

1. Vyrúbanie otvorov

- Otvorte balenie a vyberte toto svetlo a príslušenstvo.
- Otočením tohto svetla proti smeru hodinových ručičiek odpojíte spodnú časť. Pomocou príklepovej vŕtačky s vrtákom s priemerom 6 mm vyrúbate do betónového stropu otvory s hĺbkou ≥ 50 mm a do týchto otvorov vložte časť troch rozperných skrutiek do steny.
- Vyberte krížové samorezné skrutky s okrúhrou hlavou z balenia príslušenstva, zaskrutkujte a utiahnite tri samorezné skrutky do hmoždínok v správnych otvoroch určených pre montáž spodnej časti a dokončite inštaláciu spodnej časti.

Proti smeru hodinových ručičiek

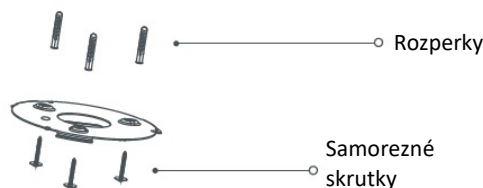


2. Pripojenia káblov

UPOZORNENIE: Pred nasledujúcimi operáciami pripájania drôtov sa uistite, že ste odpojili napájanie. Odstrihnite všetky prebytočné prírodné káble od stropu a dbajte na to, aby boli káble umiestnené tesne pri strope. Postupujte tak, aby ste bezpečne a správne spojili vyhradené káble tela svetla so stropnými káblami. Čierny kábel je vodič pod napätím, zatiaľ čo biely je neutrálny vodič.

3. Inštalácia svetla

Zarovnajzte zárez tohto svetla s pozíciou svorky vyčnievajúcej zo spodnej časti a otáčajte týmto svetlom v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na obrázku, kým nezapadne na miesto, čím dokončíte inštaláciu.

V smere hodinových ručičiek

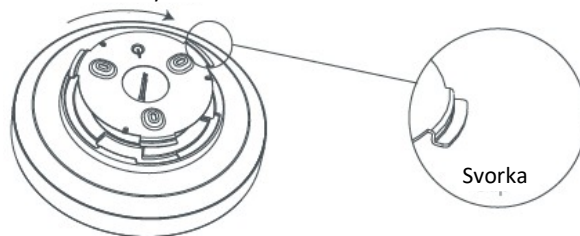

Spôsob použitia

Zapnutie/vypnutie: Na zapnutie/vypnutie tohto svetla použite nástenný vypínač alebo aplikáciu Xiaomi Home.

Zmena režimov: Keď je toto svetlo zapnuté, rýchlo ho vypnite a potom ho do troch sekúnd zapnite pomocou nástenného vypínača. To vám umožní prepínať rôzne režimy. Režimy môžete zmeniť aj pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Zapnutie/vypnutie funkcie radaru: Funkcia radaru je predvolene vypnutá. Funkciu automatického snímania môžete povoliť alebo zakázať prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home a prispôsobiť nastavenia, ako je čas zapnutia a citlivosť snímania.

Upozornenie: Ak je čas oneskorenia automatického vypnutia dlhší ako 10 sekúnd, jas svetla sa 10 sekúnd pred vypnutím svetla zníži na 10 %, aby používateľa vyzval k pohybu a opätovnému prebudeniu svetla, čím sa zabráni náhodnému vypnutiu svetla.

Resetovanie svetla:

Rýchlo zapnite a vypnite svetlo nástenným vypínačom sedemkrát v priebehu siedmich sekúnd a svetlo trikrát zabliká, čo znamená, že je obnovené na výrobné nastavenie.

Technické parametre

Model: 9290041707

Názov: Stropné svetlo

Oblasť použitia: Interiér

Farebná teplota: 2700 – 5700 K

Účinník: > 0,9

Menovitý vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,17 A

Menovitý vstupný výkon: 17 W (0,56 W/LED modul x 36)

Prevádzková teplota: -20 °C až 35 °C

Rozmery zariadenia: Ø250 × 60 mm

Čistá hmotnosť: Približne 0,57 kg

Farba: Biela

Krytie: IP50

Bezdrôtové pripojenie:

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n; 2,4 GHz; Bluetooth 4.2

Maximálny výstupný výkon Bluetooth:

2402 – 2480 MHz, 20 dBm

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi:

2412 – 2472 MHz, 20 dBm

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte. Spustíte aplikáciu Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.



Poznámka:

Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná.

Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

Prepojenie produktu so službou Google Assistant

1. Otvorte aplikáciu Google Home a prejdite na stránku Zariadenia.
2. Ťuknite na položky Pridať > Spolupráca so službou Google Home.
3. Vyhľadajte Xiaomi Home, ťuknite na položku Xiaomi Home a podľa pokynov sa prihláste do svojho konta Xiaomi a prepojte svoj produkt s kontom Google.

UPOZORNENIE: Pozrite si konkrétny návod na obsluhu aktuálnej verzie aplikácie Google Home, pretože môže prechádzať pravidelnými aktualizáciami, ktoré prinášajú nové funkcie a vylepšenia.

Prepojenie výrobku so službou Amazon Alexa

1. Ťuknite na aplikáciu Amazon Alexa. Ťuknite na položku Viac > Zručnosti a hry, vyhľadajte Xiaomi Home, vyberte správnu zručnosť, ťuknite na položku POVOLÍŤ POUŽÍVANIE a prihláste sa pomocou svojho konta Xiaomi.
2. Po úspešnom pripojení postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom môžete produkt Xiaomi ovládať pomocou Amazon Alexa.

UPOZORNENIE: Pozrite si konkrétny návod na obsluhu aktuálnej verzie aplikácie Amazon Alexa, pretože môže prechádzať pravidelnými aktualizáciami, ktoré prinášajú nové funkcie a vylepšenia.

Informácie o súlade s nariadeniami



Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.



Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 9290041707 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 35 Xi'erqi Middle Road,

Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518